


Габаритные и присоединительные размеры

Корпус и крышка изготовлены из оцинкованной стали. Фильтры могут быть установлены на горизонтальных и вертикальных участках воздуховодов. Фильтрующий материал выполнен в виде кассеты с фильтрами из синтетического волокна и имеет класс очистки G3.

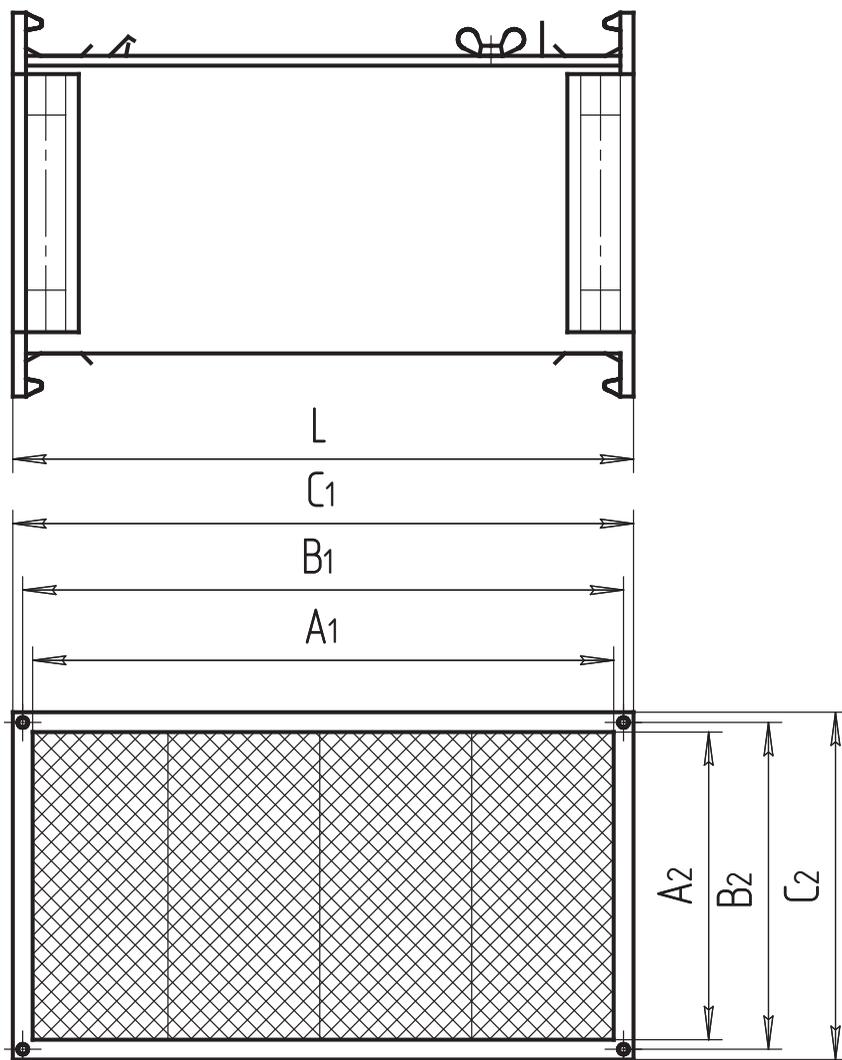

Наименование	Размеры, мм							Применяемая шина
	A ₁	A ₂	B ₁	B ₂	C ₁	C ₂	L	
ФКПт 40 - 20	400	200	420	220	440	240	242	Ш №20
ФКПт 50 - 25	500	250	520	270	540	290	242	
ФКПт 50 - 30	500	300	520	320	540	340	242	
ФКПт 60 - 30	600	300	630	330	640	350	242	
ФКПт 60 - 35	600	350	630	380	640	400	242	Ш №30
ФКПт 70 - 40	700	400	730	430	740	450	242	
ФКПт 80 - 50	800	500	830	530	840	550	242	
ФКПт 100 - 50	1000	500	1030	530	1040	530	242	

Графики зависимости скорости потока воздуха от расхода воздуха

