


## По типу серии 5.904-51

- Зонты применяются в системах вытяжной вентиляции с естественным механическим побуждением с целью защиты шахт от попадания в них атмосферных осадков.
- Размеры зонта выбираются в зависимости от поперечного сечения вентиляционной шахты. Изготовление зонтов предусматривается по конфигурации колпака - круглые и прямоугольные. Все присоединительные размеры соответствуют нормализованному ряду воздуховодов и присоединительным размерам узлов прохода вентиляционных.

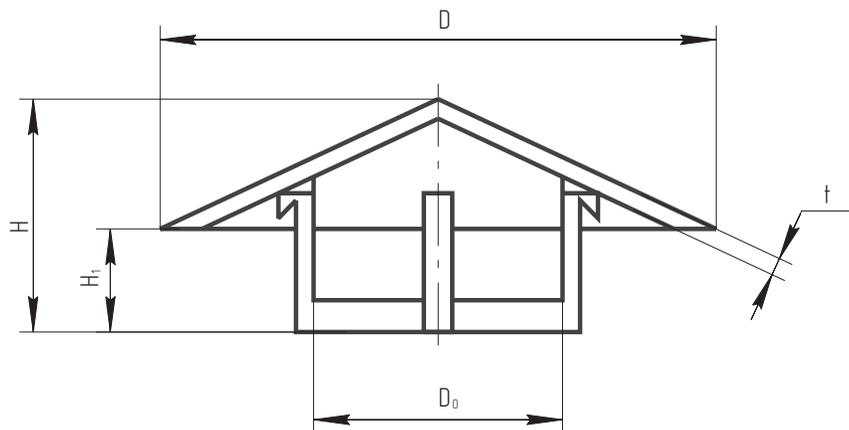


### Пример заказа

Наименование изделия	Сечение, мм	Кол-во, шт.	Примечание
Зонт вентиляционный круглый	Ø 200	1	По типу серии 5.904 - 51


Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг	Обозначение	Размеры, мм					Масса, кг
	t	D <sub>0</sub>	D	H	H <sub>1</sub>			t	D <sub>0</sub>	D	H	H <sub>1</sub>	
ЗК.00.000	0,7	200	350	240		2,0	ЗК.00.000-06	1,0	630	1130	523	300	14,0
-01	1,0	250	450	257	150	2,85	-07	1,0	710	1300	550		17,7
-02	1,0	315	550	275		4,0	-08	1,0	800	1450	820	538	33,7
-03	1,0	400	700	400	250	7,1	-09	1,0	1000	1800	970		48,3
-04	1,0	450	800	415		8,4	-10	1,0	1250	2250	1055	638	71,6
-05	1,0	500	900	480		10,1							

По типу серии 5.904-51

**исполнение 1**

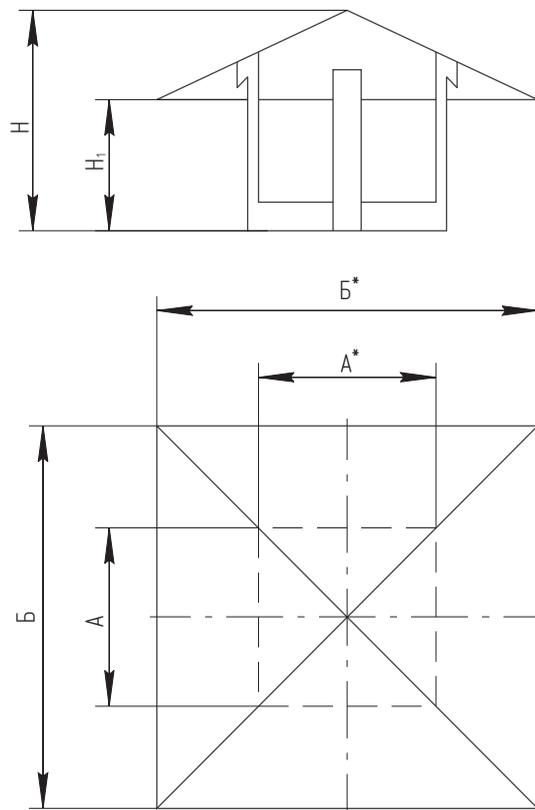

**исполнение 2**

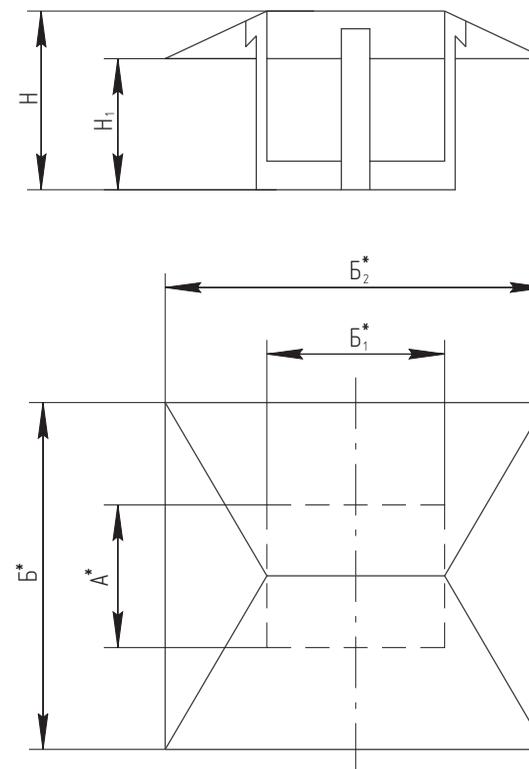

Обозначение	Исп.	Размеры, мм							Масса, кг	Обозначение	Исп.	Размеры, мм							Масса, кг
		A*	B*	B <sub>1</sub> *	B <sub>2</sub> *	H*	H <sub>1</sub> *	t				A*	B*	B <sub>1</sub> *	B <sub>2</sub> *	H*	H <sub>1</sub> *	t	
ЗП.00.000	1	250	450			240	150	1,0	4,5	ЗП.00.000-04	1	1000	1800			811	538	1,0	58,6
-01	1	400	720			376	250	1,0	8,7	-05	2	250	450	400	720	400	250	1,0	7,2
-02	1	500	900			400	250	1,0	12	-06	2	500	900	800	1440	930	638	1,0	27,0
-03	1	800	1440			763	538	1,0	31,5	-07	2	800	1440	1000	1800	995	638	1,0	53,5